

Akku-Universal-Schubkarre HD-UV Pro

- akkubetriebene Elektro-Schubkarre mit leistungsstarkem Radnabenmotor und Bergabfahrhilfe (HDC)
- 1-teiliger, stabiler und verzinkter Stahlrohrrahmen mit Kipp- und Muldenstützbügel, Verstärkungsstreben, Verschleißkufen sowie Vorrichtung für Stützräder
- robuste, verzinkte 100 Liter Stahlblech Tiefmulde, universell einsetzbar, ideal für Baumaterialien
- Daumen-Joystick Steuerung direkt am Handgriff - einfach zu bedienen
- **INKLUSIVE** wartungsfreiem Li-Ion Akku und Schnellladegerät



HD-UV Pro

Ausstattung:


- akkubetriebene Elektro-Schubkarre mit leistungsstarkem Radnabenmotor und Bergabfahrhilfe (HDC)
- komfortable Daumen-Joystick Steuerung, direkt am Handgriff - einfach zu bedienen
- stabiler, verzinkter, 1-teiliger Stahlrohrrahmen mit Kipp- und Muldenstützbügel, Verstärkungsstreben, Verschleißkufen sowie Vorrichtung für Stützräder
- robuste, verzinkte 100 Liter Stahlblech Tiefmulde, universell einsetzbar, ideal für Baumaterialien - Traglast max. 150 kg
- Metallfelge mit Kugellagern sowie Luftbereifung mit Traktion Reifen mit Ackerstollenprofil
- hohe Steigfähigkeit (max. 30° bei 75 kg Zuladung)
- **INKLUSIVE** wartungsfreiem Li-Ion Akku und Schnellladegerät



Traktion Reifen mit Ackerstollenprofil (Standard)
Optional: Straßen Reifen mit Cross Profil



Joysticksteuerung mit Bergabfahrhilfe (HDC) und Handschutz direkt am Handgriff. Einfach mit dem Daumen zu bedienen.

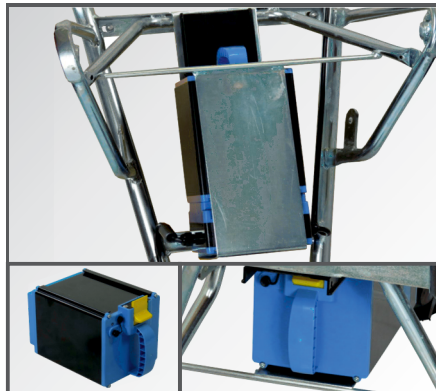

Hohe Stabilität: verzinkter Stahlrohrrahmen mit Verstärkungsstreben, Verschleißkufen und Akku Einschubfach/Bodenplatte



Durch das Stützräder Set ist ein Anheben der Schubkarre nicht mehr nötig.

Zubehör: Stützräder Set mit Achse, Montagematerial & pannensicheren NML Flex Pro Reifen 260 x 85 mm Art.-Nr. FO65740

Akku-Universal-Schubkarre

HD-UV Pro

Logistische Daten

Akku-Typ	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Akku-Leistung	29 V / 12 Ah
Motor-Typ	Radnabenmotor
Leistung / Drehmoment	430 W / 130 Nm
Schutzart	IP54
Rahmen / -Stärke	Stahlrohr 1-teilig (verzinkt) / Ø 30 x 1,5 mm
Mulde / -Stärke	Stahlblech (verzinkt) / 1,2 mm
Muldenfüllung (gehäufte Füllung) / Traglast max.	100 Liter / 150 kg
Geschwindigkeit max. (Vorwärts / Rückwärts)	6 km/h / 3 km/h
Reichweite max. (auf ebener, gepflasterter Oberfläche)	10 km/100 min
Steigung / Gefälle max. (bei 75 kg Zuladung)	30° / 25°
Rad (Metallfelge mit Kugellagern & Luftbereifung)	4.00-8
Maße	1490 x 610 x 640 mm
Joysticksteuerung mit Bergabfahrhilfe (HDC)	✓
INKLUSIVE Li-Ion Akku & Schnellladegerät (2,5 Ah)	✓
Gewicht ca. (N.W.)	29,2 kg
Artikel-Nr.	FO65705

REF FO65705

1490 x 610 x 640 mm + EP
 [VE 1] 29,2 kg + EP



8|711755|657051



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de